



SIROCCO 2-M
6 x 100 W LED

#iluminación #seguridad



CARACTERÍSTICAS

Globo de iluminación autoinflable

Iluminación de seguridad

Tamaño Mediano

VENTAJAS

Luz LED

60 000 lm con un generador 1 kVA

Encendido en caliente

bombillas multiples

USOS

Mantenimiento industrial

Obras de carretera

Rescate





SIROCCO 2-M 6 x 100 W LED

#iluminación #seguridad

DATOS DE ILUMINACIÓN

Alumbrado de emergencia (Norma Europea EN1838)	3 300 m ²
Zona de seguridad de muy bajo riesgo (Norma Europea EN12464-2)	650 m ²
Luz debajo del globo (2.5m de altura)	500 lx
Lumen máximos	60 000 lm
Temperatura de color: CÁLIDO	6 000°K

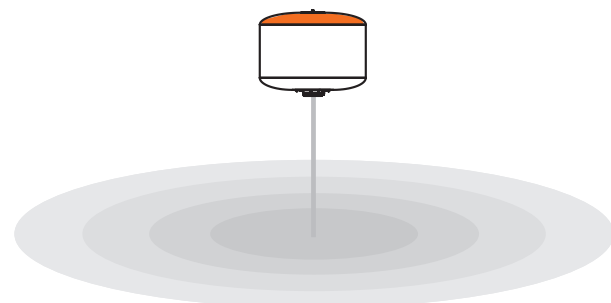

TECHNICAL DATA

Lámparas	6 x 100 W LED
Vida media de las lámparas*	50 000 h
Eficiencia	100 lm/W
Tipo de lámparas	6 x bloques independientes [Driver + LED] Rápido y fácil de cambiar (4 tornillos)
Potencia máxima	600 W
Voltajes disponibles	110 V - 230 V / 50-60 Hz
Tiempo de encendido	Instantáneo
Opciones de funda	Múltiples fundas de colores, sin reflector o con reflector invertido

Fuente de alimentación principal o generador de 1 kVA


* En condiciones normales de uso

SEGURIDAD


Material ignífugo	
Reflector interior plateado para mejorar la iluminación debajo del globo y evitar la desperdición lumínosa	
Equipo a prueba de lluvia y polvo	IP54
Temperatura ambiente máxima de uso	45°C
Protección eléctrica	fusible integrado + disyuntor
Sistema de control de funda	Sensor de presión
Resistencia al viento	100 km/h

DIMENSIONES Y EMPAQUE

Caja de PVC cilíndrica	
Peso total sin trípode	12 kg
Peso neto del globo solo	9 kg

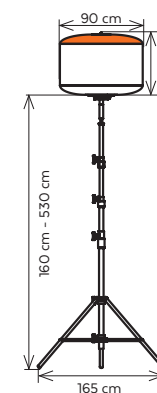

Trípode P500TA

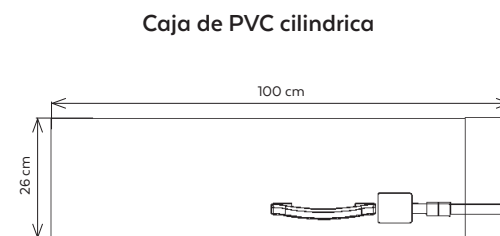

Caja de PVC cilíndrica

Set completo del globo de iluminación con un kit de reparación, manual de usuario y un guante a dentro de una caja de PVC.